


XL PU - Vinílico Homogêneo



Espessura total	2 mm
Largura	2 m
Peso total	3200 g/m ²
Aplicação	Comercial Pesado - 23/34/43 EN 649 / EN ISO 10581
Reação ao fogo	II-A
Resistência antiderrapante	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão	EN ISO 10581 - Tipo II
Teste VOC	FloorScore SCS - FS 02034
Tratamento de superfície	PU
Uso Marítimo	96/98/EC SOLAS 74
Propensão eletrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Tratamento antibacteriano	Incorporado, não favorece crescimento
Identação residual	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
* Produto importado da Inglaterra	Fabricado por Polyflor

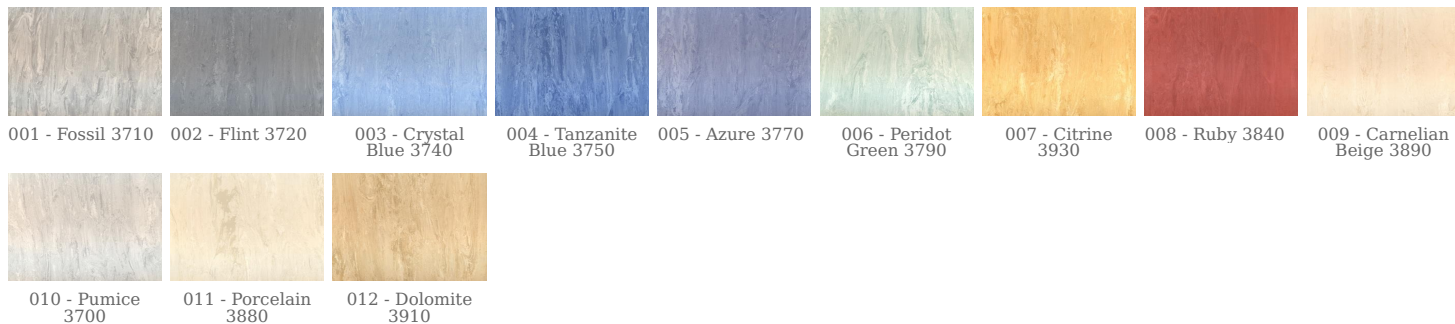

Selo de garantia de uso - Homogêneos



VOC



ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100% reciclável
25% material reciclado



Fabricante Certificada ISO 14001:2004



Fabricante Certificada ISO 9001:2008



Certificado de qualidade do produto emitido pelo conselho britânico de certificação.



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Produto autorizado para comercialização na União Européia.



Responsabilidade



Produto importado fabricado por Polyflor.



Propensão eletrostática



Identação Residual



Residencial Pesado



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



