


CERTIFICADO DE QUALIDADE

PISO VINÍLICO | LINHA INOVA

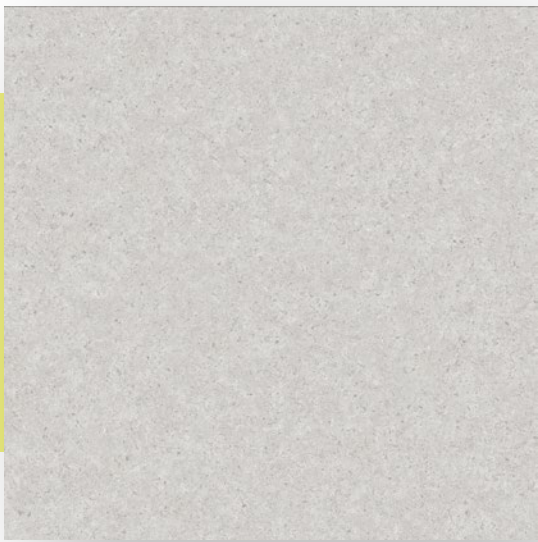

LINHA DE PRODUTO	
INOVA	Certificamos que o produto atende as especificações constantes nas Normas: NBR 14917-1.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
VARIÁVEIS	PRODUTO
Material	LVT
Tipo de Encaixe	Cola
Capa de Uso PVC	0,55 mm
Espessura Total	3 mm
Garantia	Residencial 15 anos / Comercial 5 anos
Tipo de Textura	Frost textura rasa Fantasia textura rasa Fantasia textura média
Tipo de Acabamento	Sem vinco

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAGEM	
VARIÁVEIS	PRODUTO
Dimensões (régua/placa)	600 x 600 mm* 609 x 609 mm** 914 x 914 mm
Embalagem (réguas / caixa)	10 pç/cx 3,60 m²* 10 pç/cx 3,71 m²** 6 pç/cx 5,01 m²
Embalagem (caixa / palete)	52* 52** 35
Peso médio da caixa	28,40 kg* 18,90 kg* 31,50 kg
Dimensões da caixa	36 x 610 x 610* 26 x 606 x 613** 22 x 923 x 923

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS		
VARIÁVEIS	NBR	PRODUTO
Espessura média nominal da camada de uso (en) (mm)	Média: - 10% ≤ en ≤ +13%. Valores individuais não devem variar mais do que 0,05 mm ou 15% abaixo da média	0,55
Espessura média total / individual da placa (mm)	Valor nominal declarado pelo fabricante: + 0,13 e - 0,10 mm Valor médio ± 0,15 mm	3
Medida dos lados (mm)	Desvio < 0,13% do valor nominal até o máximo de 0,5 mm	600 x 600 mm 609 x 609 mm 914 x 914 mm
Esquadro e Retilidade (mm)	Régua / Req. ≤ 400 / ≤ 0,25 > 400 / ≤ 0,35	≤ 0,35
Valor nominal da massa média por unidade de área (gramatura) (kg/m²)	Valor declarado - 10% até + 13%	600 x 600: 5,83 kg/m² 609 x 609: 5,01 kg/m² 914 x 914: 6,30 kg/m²
Indentação Residual	≤ 0,1	≤ 0,1
Flexibilidade (Diâmetro do mandril)	Não deve apresentar sinais de fissuras ao exame visual	Sem fissuras ou trincas
Resistência à delaminação (N/50 mm)	Até classe 31: N.A. Classes 32 a 34: Média ≥ 50 N/50 mm e valores individuais ≥ 40 N/50 mm	Média ≥ 50 N/50 mm e Valores individuais ≥ 40 N/50 mm
Empenamento após exposição ao calor (mm)	≤ 2,0	≤ 2,0
Estabilidade dimensional após exposição ao calor (%)	≤ 0,25	≤ 0,25
Descoloração causada pela luz artificial (Nível)	≥ 6	≥ 6
Coefficiente de Atrito Dinâmico³	< 4¹ ou ≥ 4²	≥ 4

* Belmonte, Atlanta, Kiev e Porto ** Recife

¹ Satisfatório para instalações normais. ² Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento. ³ Conforme ABNT NBR 13818:1997

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

Telefone: 0800 011 7073
E-mail: atendimento.sac@duratex.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Francisco Jorge Pedroso Junior
(Gerente Desenvolvimento Tecnológico)

