


Fragment

001 -
Chip002 -
Atom003 -
Quantum004 -
Split

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% Stainproof Miracle Fibre (PP)
Formato	50 cm x 50 cm = 5 m ² por caixa
Peso total	3920 g/m ² (± 5%)
Altura total	4 mm
Aplicação	32 - comercial médio
Espessura total	6,5 mm (± 10%)
Reação ao fogo	III-A / Cf-s1
Propensão eletrostática	< 2,0 kV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Base termoplástica betuminosa
Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015	

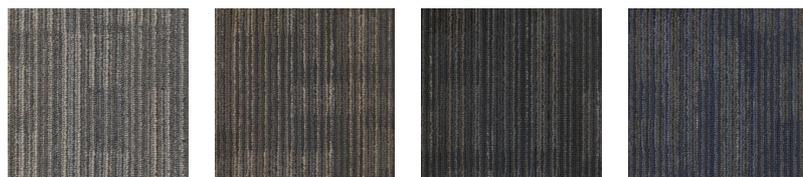

Fabricante Certificado - ISO 9001



Fabricante Certificado - ISO 14001



Selo de garantia de fabricação - PP



Selo de garantia de performance - PP



Classificação de uso comercial médio



Associado



Compromisso ambiental



Stainproof

Fabricado com orgulho no Brasil
Produtos à pronta-entrega fabricados com orgulho no Brasil.

Conferência necessária

www.belgotex.com.br

Data de emissão 10/01/2023 - 15:24